解說 PF-083A, PF-083AE, PR-083AE, PF-113



TOP-VIEW



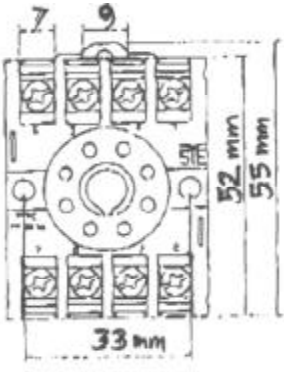

#141145

▲ Mold No. PF-083A

一般特性／General characteristics

1 耐壓強度 Dielectric strength 2000V/AC-1 Min.
2 絕緣強度 Insulation resistance DC500V ≥ 500MΩ
3 額定負載 Load rating 額定電壓 Voltage rating 250V
額定電流 Current rating 10Amp
4 熱變形溫度 Heat deflection 130℃
5 燃燒性 Flammability ratings UL-94V2

主要材質／Material

1 本體Body－工業塑膠 Industrial plastic, PCT GF(FRP)
2 導體（銅）Conductor (phosphorized copper) C5159
3 螺絲（帽）Screw,Nut - 3.5 - 7 - 6.6, 3.5m - 6
CHQ302 硬度 Hardness HV 200 220

其他：Others

1 重量Weight PF-083A 38 (2g)
2 包裝Packing-20 pieces per one case
3 適用繼電器 Applicable for relays-
台灣Taiwan-CSB-FC, PA/PD210
國外Overseas-MK2P, RR2P-U, RH.